

Bild 60 Schaltplan der elektrischen Anlage R 35-3

- (1) Lichtmaschine (2) Batterieunterbrecher (3) Zündspule (4) Zündkerze (5) Tacho
- Scheinwerfer (6) Zündschlüssel (7) Scheinwerferlampe (8) Standlichtlampe (9) Lade-
- kontrollampe (10) Softenlampe (11) Schlußlicht (12) Lampe für Schlußlicht (13) Bosch-
- horn (14) Batterie (15) Druckknopf für Boschhorn (16) Hebel für Abblendschalter
- (17) Abblendschalter (18) Fassungssteller für Stand- und 2-Fadenlampe (19) Schaltbrett
- (18) und (19) eingebaut im Scheinwerfer

- (31) Hochsp.-Kabel (Packard). Von Zündspule zur Zündkerze
- (32) Lackkabel, Vom Horn zum Druckknopf
- (33) Lackkabel, Vom Unterbrecher zur Zündspule
- (34) Lackkabel, Von Batterie zur Lichtmaschine
- (35) Lackkabel, Von Batterie zur Masse
- (36) Lackkabel, Vom Horn zum Scheinwerfer an Kl. 15/54
- (37) Lackkabel, Von Zündspule zum Scheinwerfer an Kl. 15/54
- (38) Lackkabel, Von Batterie zum Scheinwerfer an Kl. 51
- (39) Kabel, 2-adr. Vom Schlußlicht zum Scheinwerfer an Kl. 56/M
- (40) Lackkabel, Von Lichtmaschine zum Scheinwerfer an Kl. 61
- (41) Schutzrohr
- (42) Bowdenzug, Vom Scheinwerfer zum Abblendschalter
- (43) Lackkabel, Massekern vom Lampenschirm zum Lampensockel

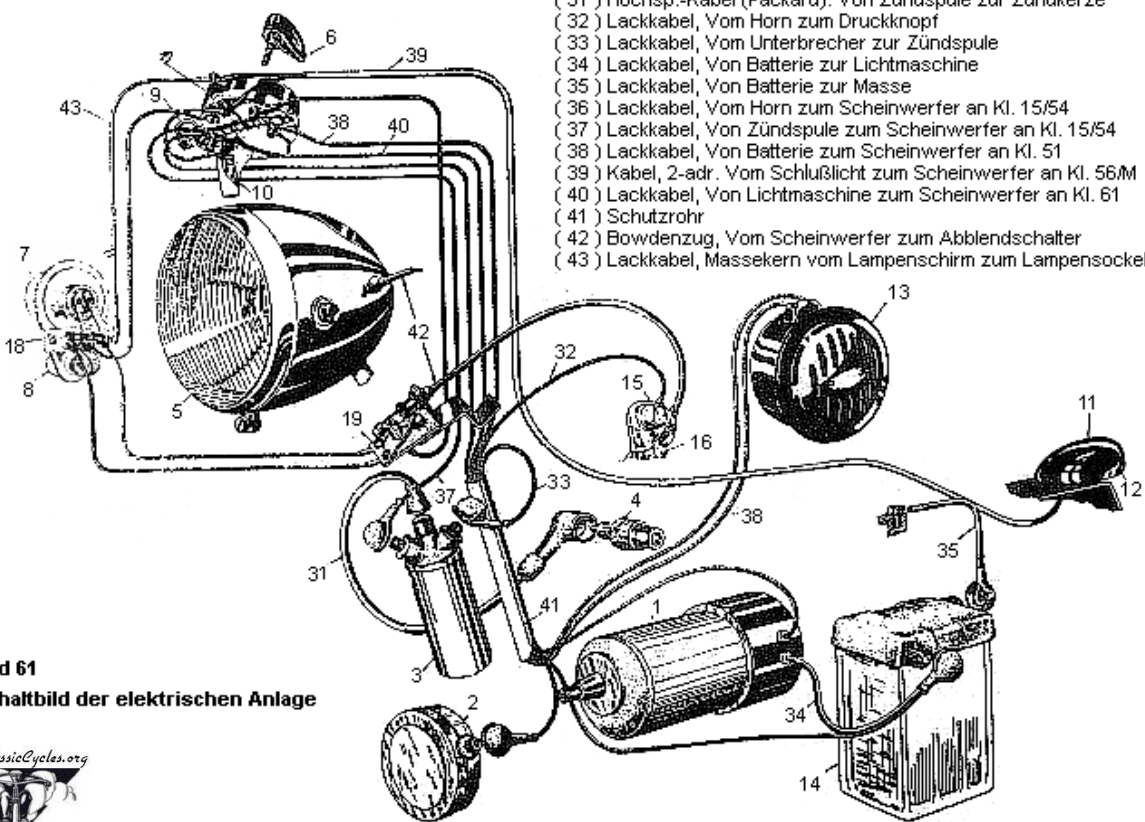


Bild 61
Schaltbild der elektrischen Anlage